


LANZA DE BAJA EXPANSIÓN. SERIE S Y HV

Las lanzas de baja expansión HV están diseñadas para trabajar con cualquier tipo de espumógeno incluidos los fluorados, AFFF, FFFP y los resistente al alcohol. Diseñados para , primero, expandir y después acelerar la espuma a alta velocidad, obteniendo mayores alcances que otros diseños.

Son diseños compatibles con los proporcionadores o inductores de la marca y de otros modelos equivalentes. La serie HV tiene un cuerpo en aluminio de aleación ligera recubierta de polvo tanto por fuera como por dentro para evitar la corrosión. Acabado mediante capa de epoxy disponible en naranja o amarillo de alta visibilidad.

La serie S está disponible en acero inoxidable y boquilla de bronce para ambientes muy extremos normalmente usados en la marina.

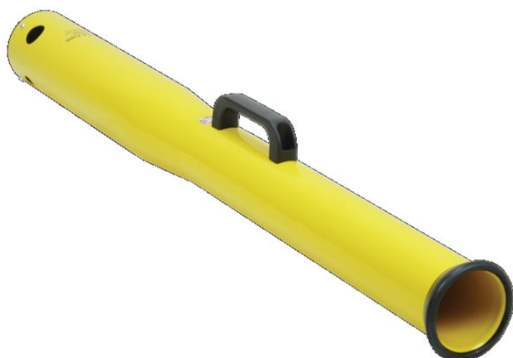

Serie HV
Opciones de flujo: 225, 450 y 900 litros por minuto
Las opciones de 450 y 900 LPM vienen con un mango de manera estándar.

LANZA DE BAJA EXPANSIÓN. SERIE S Y HV

Serie HV (Autoinducción)

Permite generar la espuma directamente desde el bidón de espumógeno con el tubo y el espadín de acero inoxidable. Esta versión también está disponible en 225, 450 y 900 LPM.



Serie S

Esta serie está pensada fundamentalmente para trabajos en la marina y ambientes peligrosos y atmósferas salinas. Fabricado con cuerpo de acero inoxidable 316 y boquilla de bronce.



MODELO	HV225 / HV225S		HV450/HV450S		HV900/HV900S	
PRESION DE OPERACIÓN (bar)	5	7	5	7	5	7
Q (LPM)	200	225	400	450	800	900
EXPANSIÓN DE ESPUMA	6-10		6-10		6-10	
ALCANCE MÁXIMO (m) @ 7bar	18-22		20-24		22-26	
LONGITUD (mm)	740		880		1010	
PESO (kg)	2,2		2,6		3	