

EXTINTOR AP OERTZEN HDL 250-42

Características técnicas:

Datos técnicos	HDL 250-42 - bomba de 42 l/min
Dimensiones (LxAxAlt)	980 x 560 x 560 mm
Peso	138 kg
Accionamiento	2 cyl./4 tiempos motor gasolina, 13,2 kW
Arranque	eléctrico/por cable
Bomba de alta presión	3 cyl. bomba de émbolo, 42 l/min
Presión de extinción	130 bar max.
Manguera de extinción	50 m (500 bar)
Depósito de agua	-
Agente de inyección de espuma	estándar
Pistola extintora	VARIO adaptador para chorro pleno, chorro pulverizante y espuma pesada




OPCIONALES



Adaptador de extinción
DUPLEX
para chorro pulverizante
y espuma pesada



Adaptador de extinción
TRIPLEX
para chorro
pulverizante, chorro
pleno y espuma pesada

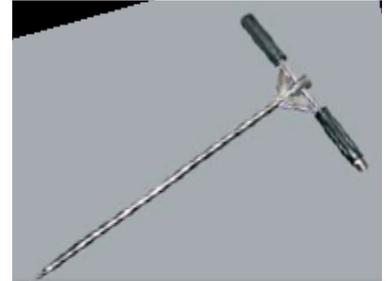

Lanza de extinción
punzante
para focos de brasas
difícilmente accesibles



Adaptador de espuma
mediana
para combatir polvos
inflamables, etc.



Aspiradora de barro
aspira sorbiendo
líquidos y
sólidos hasta 20 mm Ø



Lanza VARIO
Tobera de chorro cónico
hueco
para chorro de largo
alcance, chorro
pulverizante y espuma
pesada



Carro de devanadera
para prolongación de
manguera
de extinción en 60 m



Kit de depósito
125 litros
blanco



Kit de depósito
175 litros
blanco



Kit de depósito
125 litros, gris oscuro
previene la formación de
algas



Kit de depósito
360 litros
blanco